





L-pixel banner

Базовая единица света

LEDEL

-  Производственные помещения
-  Архитектурная подсветка
-  Логистические центры
-  Спортивные площадки



Основные характеристики

-  **50 - 300 Вт**
Мощность
-  **IP66**
Степень защиты
-  **5 лет**
Гарантия
-  **7500 - 48000 лм**
Световой поток
-  **Д, Г30, Г60, К15**
КСС
-  **100 000 часов**
Срок службы


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, η	≥ 0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


Вес и габариты²

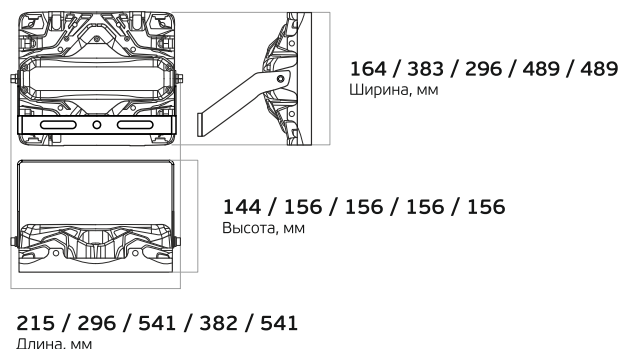


Вес, кг: 1,8 / 3,7 / 5,0 / 6,6 / 9,2

² Значения соответствуют L-pixel banner 1 / 2 / 3 / 4 / 6 (для исполнения без защитной решетки)

L-pixel banner – базовая единица света



Для модификаций мощностью 50, 100 и 150 Вт доступно исполнение с защитной решеткой для установки в спортзалах



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 4 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Возможно исполнение с индексом цветопередачи CRI70, CRI80, а также с CRI90 для спортивных объектов, в том числе для освещения школьных спортзалов

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@leled.ru
E-mail: office@fereks.ru



united.leled.ru